




1. Schablone auf Clay auflegen



2. Paste mit Palettmesser aufbringen

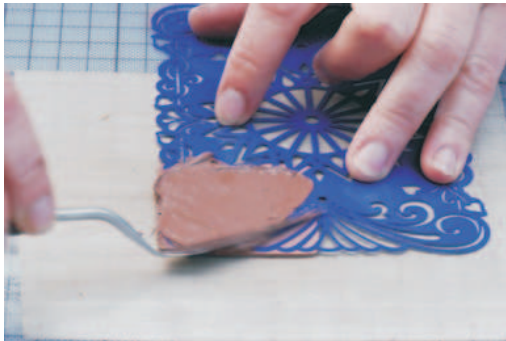

3. Paste verteilen und flachstreichen



4. Überstände abnehmen



5. Vorsichtig auseinandernehmen



6. Fertig!

Kurstermine www.ingridwild.de
oder nach gesonderter Vereinbarung



BRONZclay™

COPPRclay™

